




VŠE, CO DŘEVO POTŘEBUJE

Obsah

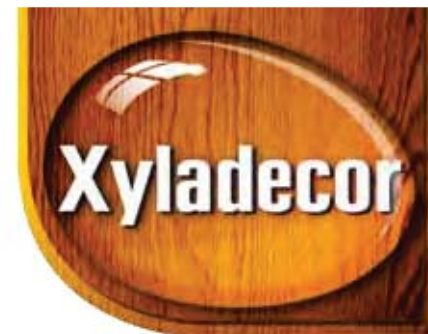

Velký krok vpřed	03
Změny v čase	04
Forest Stewardship Council	06
Snadná orientace	10
Profil ochrany dřeva	12
Inovativní technologie hybridního pojiva	13
Nepřátelé dřeva	14
Správná příprava pro dokonalý výsledek	16
Portfolio produktů	19
Specifikace produktů	54
Dostupné odstíny	58
Specifikace logistických dat	62

*Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější,
ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.*

Charles Darwin

Velký krok vpřed

Snažíme se nejen přizpůsobit době, ale naší prioritou je přinášet Vám zítřejší odpovědi již dnes. Určujeme trendy v oblasti profesionální ochrany a dekorace dřeva. Bezmezná důvěra, jaké se těší značka Xyladecor mezi milovníky dřeva po celém světě, je výsledkem několika desetiletí plných inovací a zaujetí pro splnění stále rostoucích očekávání našich spotřebitelů.

Právě nastal čas na další velký krok.

Letos získá značka Xyladecor novou, svěží podobu vyjádřenou moderním logotypem a inovativní grafikou obalů. Nabídku Xyladecor obohatí také nové výrobky s jedinečnými parametry, díky nimž budou spotřebitelé moci využít delší ochranu dřeva a možnost efektivnější a rychlejší aplikace.

Začneme psát novou kapitolu v mnohaleté historii značky. Využijme tohoto velkého kroku k tomu, abychom rostli společně se značkou Xyladecor – díky jejímu vylepšování a rozvoji.



Změny v čase

V letošním roce získá značka Xyladecor nové logo, jehož moderní vzhled zdůrazňuje vynikající ochranné vlastnosti každého našeho výrobku. Kromě změny loga, které má více poukazovat na oblast použití značky Xyladecor, Vám přinášíme nové produkty a aplikační systémy pro zjednodušení práce a intenzivnější ochranu dřeva. Rovněž jsme pro Vás zdokonalili navigaci na etiketě, díky které najdete potřebné informace během okamžiku. Barevné rozdělení etiket Vám navíc pomůže vybrat vhodný produkt pro dřevěné objekty na zahradě, na domě nebo v domě. Díky tomu je správná volba jednoduchá!

PRO ZAHRADU

NA DŮM

V DOMĚ





Dřevo je důležitý materiál, který patří do obnovitelných zdrojů. Dodržování správné péče o dřevo v našich domovech a zahradách nám dává pocit pohodlí, zdravého okolí a radostného domova. Naším cílem je inspirovat lidi k zodpovědnému používání dřeva. Naučit je, jak šetrnou ochranou a ošetřováním dřeva vytvořit příjemné prostředí a zároveň být zodpovědný k okolí a přírodě.

Proto je naší ctí být globálním partnerem organizace Forest Stewardship Council® (FSC®), která se stará o šetrné obhospodařování světových lesů a ochranu přírody.



Lesy jsou životně důležité pro člověka, zvířata i naše prostředí. Proto podporujeme organizaci FSC®, která prosazuje odpovědné hospodaření ve světových lesích a jejich zachování pro další generace. Kupte vždy výrobky s certifikátem FSC, pomůžete zachránit lesy. www.czechfsc.cz

Více informací o spolupráci Xyladecor a FSC naleznete na www.xyladecor.cz.

FSC trademark © Forest Stewardship Council, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038

Forest Stewardship Council (FSC)

Každý den nás obklopují různé výrobky ze dřeva, ať už je to zahradní nábytek, parkety, papír, oblíbené knihy nebo třeba opalovací mléko z plantáží palmy olejové. Dřevo zasahuje do životů mnoha lidí, zvířat i rostlin, a proto je důležité dbát na zásady šetrného a přírodě blízkého hospodaření v lese. Těžba dřeva je ekonomicky i ekologicky významná a vytváří pracovní příležitosti, na druhé straně se potýká s řadou problémů, jako je porušování lidských práv a ilegální odlesňování obrovských lesních ploch. Odhaduje se, že v brazilské Amazonii je 80 % stromů pokáceno nezákonně. Lesy navíc patří k nejvíce ohroženým ekosystémům planety. Ve víceméně původním, nenarušeném stavu zůstalo už asi jen 22 % plochy původních pralesů a každý rok z nich zmizí les o rozloze dvou Českých republik, v němž žily tisíce druhů rostlin a živočichů. Ani české a evropské lesní hospodaření se často nevyhýbá nešetrným lesnickým praktikám. Zdravotní stav českých lesů patří k nejhorším v Evropě a na mnoha místech určují krajinný ráz vzdálené, uměle vysazené, převážně smrkové a borové monokultury. České lesy mají také sníženou schopnost zadržovat srážky a odolávat různým kalamitám.

Za účelem ochrany českých i světových lesů a objasnění všech aspektů produkce a zpracování dřeva vznikla nevládní nezisková organizace Forest Stewardship Council (FSC). Její základní ideou je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování

lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Proto organizace FSC vytvořila prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky. Tento certifikační systém vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Mezi certifikované lesy v České republice patří lesy pod správou Krkonošského národního parku, lesy ve vlastnictví Magistrátu hlavního města Prahy, Nestátní lesy Svitavsko nebo Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. FSC má podporu největších ekologických organizací, jako je Světový fond na ochranu přírody (WWF), Friends of the Earth (v Česku Hnutí DUHA) nebo Greenpeace, velkých obchodních řetězců jako Ikea, Hornbach, Baumax, Jysk či OBI, které FSC výrobky nabízejí.

Díky vysokým ekologickým a sociálním požadavkům a důkladnému systému kontroly plnění, zaručuje certifikát FSC zákazníkovi, že dřevo či výrobek ze dřeva s visačkou FSC pochází z šetrně obhospodařovaného lesa. Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. Pomozte nám chránit české i světové lesy a kupujte výrobky označované logem FSC.



Produkty Xyladecor



Snadná orientace

Čitelné a kompletní informace na obalech usnadní výběr vhodného přípravku, praktické pokyny pak zajistí dosažení nejlepšího efektu.

PRO ZAHRADU

NA DŮM

V DOMĚ

Xyladecor Classic HP je ochranná tenkovrstvá lazura na dřevo (konzervační preparát na ochranu dřeva (P18) na bázi syntetické alkydové pryskyřice pro vnější použití). Obsahuje fungicidní složku, která účinně působí proti hubám způsobujícím modráni dřeva. Krémová konzistence usnadňuje natírání a lépe penetruje. Zvyšuje přilnavost další vrstvy. Nečerná, nepraská a neloupe se. Vyrábí mikroporézny saténový povrch, který chrání proti UV záření a nepřizpůsobení počasí. Zvyšuje strukturu dřeva. Je určen pro veškeré dřevěné povrchy, které nejsou v přímém styku s půdou nebo povrchovou vodou a nejsou staticky namáhané, jako jsou obklady domů, chaty, altány, pergoly, ploty, balkóny, okna, dveře a jiné dřevěné povrchy.

DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÝ PŘÍPRAVU POVRCHU

Při suchém broušení suché vrstvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům lokálního odkařování, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Dřevěné povrchy musí být před úpravou čisté a suché. Xyladecor Classic HP je určen k okamžitému použití, nefedí se. Před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem v 2 až 3 vstřáchních. Roztírejte v tenké, rovnoměrné vrstvě ve směru vláken. Čerstvé ošetřené dřevo chráňte proti dešti až do úplného zaschnutí. Nádobu po použití dobře uzavřete. Zamezte kontaminaci životního prostředí (půda, rostliny, vodní prostředí). Nepoužívejte ve vlhkých podmínkách nebo bezprostředně před deštěm. Při venkovním použití přikryjte zem plastovou fólií. Zajistěte důkladné větrání.

Upozornění: Při použití stejné vlnovité šarže je zaručen stejný barevný odstín. Různé šarže před aplikací smíchejte ve větší nádobě. U dřev bohatých na vosk je rozpustné látky může docházet k jejich vymývání deštěm. To může vést k barvení světlého zrna nebo umělého. Reakcemi barevných odstínů bude s náma pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden žlučoviný nátěr a tento u nás reklamován. Bezbarvý odstín Xyladecor Classic HP lze použít pouze k zveřejňování tmavších odstínů. Nedoporučujeme ho aplikovat samostatně, jako bezbarvou lazuru do exteriéru doporučujeme použít Xyladecor UV+. Při povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto je nezbytné provést žlučoviný nátěr před finální aplikací.

DOBA SCHNUTÍ

Suší se v době po cca 3 hodinách, přetřepatelný po 12 - 14 hodinách. Prochází po 24 hodinách. Nižší teplota a vysoká vlhkost může výrazně ovlivnit schnutí. Pastové a asfaltové stavební materiály mohou přijít do přímého styku s ošetřeným dřevem až po jeho úplném zaschnutí. Teplota při zpracování: 10 - 30 °C (dřev i přípravek). Vlhkost dřeva určeného k natírání by neměla přesáhnout 16 %.

TEORETICKÁ VÝDATNOST

10 - 14 m²/L. Výdatnost pro objem 0,75 l je 9 m² v jedné vstřáchni. Pro dosažení bioicidho účinku aplikujte preparát na dřevo (P18) v rozsahu 200 - 250 ml/m² neva.

ČISTĚNÍ NÁŘADÍ

Technickým benzínem nebo ředidlem S 6006. Před čišťením odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.

SKLADOVÁNÍ

Skládejte v suchu, v uzavřeném originálním obalu při teplotě + 5 až + 30 °C. Chráňte před mrazem. Číslo šarže a datum výroby jsou vyznačeny na obalu. Spotřebujte do 5 let od data výroby.

Xyladecor Classic HP je ochranná tenkovrstvá lazura na dřevo (konzervační preparát na ochranu dřeva (P18) na syntetické bázi alkydových živice pro vnější použití). Obsahuje fungicidní složku, která účinně působí proti hubám způsobujícím modráni dřeva. Krémová konzistence usnadňuje natírání a lépe penetruje. Zvyšuje přilnavost další vrstvy. Nečerná, nepraská a neloupe se. Vyrábí mikroporézny saténový povrch, který chrání proti UV záření a nepřizpůsobení počasí. Zvyšuje strukturu dřeva. Je určen pro veškeré dřevěné povrchy, které nejsou v přímém styku s půdou nebo povrchovou vodou a nejsou staticky namáhané, jako jsou obklady domů, chaty, altány, pergoly, ploty, balkóny, okna, dveře a jiné dřevěné povrchy.

DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÝ PŘÍPRAVU POVRCHU

Při suchém broušení suché vrstvy látky u stromů náleže může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům lokálního odkařování, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Dřevěné povrchy musí být před úpravou čisté a suché. Xyladecor Classic HP je určen k okamžitému použití, nefedí se. Před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem v 2 až 3 vstřáchních. Roztírejte v tenké, rovnoměrné vrstvě ve směru vláken. Čerstvé ošetřené dřevo chráňte proti dešti až do úplného zaschnutí. Nádobu po použití dobře uzavřete. Zamezte kontaminaci životního prostředí (půda, rostliny, vodní prostředí). Nepoužívejte ve vlhkých podmínkách nebo bezprostředně před deštěm. Při venkovním použití přikryjte zem plastovou fólií. Zajistěte důkladné větrání.

Upozornění: Při použití rovnaké výrobní šarže je zaručen ten istý farebný odstín. Různé šarže před aplikací smíchejte ve větší nádobě. Při dřev bohatých na vosk je rozpustné látky může docházet k jejich vymývání deštěm. To může vést k zarubování světlého mramru nebo omietky. Reakcemi farebných odstínů usuzujeme na vědy, jak byl před realizací objektiv skusomý nátěr dřeva, a ten bol u nás reklamovaný. Bezfarebný odstín Xyladecor Classic HP je možné použít iba k zovšetneniu tmavších odstínov. Nedoporučame ho aplikovať samostatne. Ako bezfarebnú lazuru do exteriéru odporúčame použiť Xyladecor UV+. Typ povrch a predchádzajúci nátěr dřeva ovplyvňujú výsledný odstín nátěru, preto odporúčame previesť skusomý nátěr pred finálnou aplikáciou.

DOBA SCHNUTIA

Suší sa v dobe po cca 3 hodinách, pretretateľný po 12 - 14 hodinách. Prechádza po 24 hodinách. Nižšia teplota a vysoká vlhkosť môže výrazne ovplyvniť schnutie. Pastové a asfaltové stavebné materiály môžu prísť do priameho kontaktu s drevom najskôr po úplnom preschnutí. Teplota pri spracovaní: 10 - 30 °C (drevo aj prípravok). Vlhkosť dreva určeného na natieranie by nemala presiahnuť 16 %.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

10 - 14 m²/L. Výdatnosť pre objem 0,75 l je 9 m² v jednej vstřáchni. Pre dosiahnutie bioicidného účinku aplikujte prípravok na dřevo (P18) v rozsahu 200 - 250 ml/m² dreva.

ČISTENIE NÁRADIA

Technickým benzínom alebo riedidlom S 6006. Pred čistením odstraňte zo štetca čo najviac farby.

SKLADOVANIE

Skladovať v suchu v uzavretom originálnom obale pri teplote +5 až +30 °C. Chránite pred mrazom. Číslo šarže a dátum výroby sú vyznačené na obale. Spotrebujte do 5 rokov od dátumu výroby.

návod
na použití

Xyladecor

CLASSIC^{HP}

OCHRANNÁ TENKOVRSŤVÁ LAZURA

A BRAND FROM
AkzoNobel

FSC® GLOBAL PARTNER
Working together for people and forests

Exteriér

Chaty, obklady domů, okna, okenice, pergoly, ploty, parkovací přístřešky, dveře a jiné dřevěné povrchy

Týk

6 LET OCHRANY

CHRÁNÍ PROTI STOP ZAMODRÁNÍ

Kompletní ochrana před nežádoucími účinky

max. 14 m²/L

oblast použití

název produktu

odstín

specifikace produktu

partnerské logo FSC

benefity produktu

profil ochrany dřeva

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Účinná látka: 7 g/kg 3-přidrop-2-yn-1-yl-N-butykarbamát. **Čas potřebný pro biocidní účinek:** 24 hodin/1 nář (doba schnutí jednoho nářu). Přesná a neupřesněná údajů nejsou známy.

Upozornění

Dodržte bezpečnostní opatření bezohledně doporučená pro manipulaci s přípravky na ochranu dřeva: použít ochranné oděvy, ochranných brýlí a vhodných rukavic. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Konzervační přípravky na dřevo obsahují biocidní účinné složky určené na ochranu dřeva proti škodcům. Tyto přípravky musí být používány podle návodu k použití a pouze tehdy, jsou-li ochranná opatření vyhovující a nepřetržitě. Jediné praktické riziko pro osoby, kterým byl použit na dřevo, které pravděpodobně bude v důlehu stýka s kůží, nebo které přichází do přímého styku s potravinami a krmivy. Nepoužívejte práškové nádrhy ke skladování potravin. Nevylévejte do kanalizace. Nepoužívejte výmělné nebo prázdné obaly ze dřeva odvozkou ve směrné nebezpečného odpadu nebo předtím, než je očištěno a nakládáno s nebezpečnými odpady. Zakaz opětovného použití obalu.

Pokyny pro první pomoc

Při nacházení výfletu na tenkých vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání a zavolejte lékaře. Dýchání z úst do úst může být nebezpečné pro osobu poskytující pomoc. V případě přetrvávajících nebo vážných příznaků vyhledejte lékaře. Při zasažení kůže umyjte postiženou část těla důkladně čistou vodou a mydlem, v případě přetrvávajících příznaků vyhledejte lékaře. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa vodou, dejte vyprát malé množství vody, NEVYVOLÁVATE ZVRACENÍ, ihned vyhledejte lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, ukažte tuto etiketu.

Bezpečnostní informace

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vyčerpání nebo poranění kůže. S 23 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechujte páry. S 24/25 Zametete stýka s kůží a očima. S 29 Nevylévejte do kanalizace. S 40 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje butanone, kyselostná sůl, 3-přidrop-2-yn-1-yl-N-butykarbamát. Může vyvolat alergickou reakci. Huzota: 0,8 - 1,05 g/cm³, obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,29 kg/kg, obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,25 kg/kg, obsah neperchovaných látek (isotopy): 20 % obj. EU limitní hodnota VOC kat. A (e) 104-400 g/l (2010). Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 399 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENIA A PRVÁ POMOC

Používejte biocidné výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
Účinná látka: 7 g/kg 3-přidrop-2-yn-1-yl-N-butykarbamát. **Časové obdobie potrebné pre biocidný účinok:** 24 hodin/1 nář (doba schnutia jedného nářu). Neupresňované údaje nie sú známe.

Upozornenie

Dodržiť bezpečnostné opatrenia bezohľadne odporúčané pre manipuláciu s prípravkami na ochranu dreva: používať ochranné oděvy, ochranných brýlí a vhodných rukavíc. Pri používaní nejedzte, nepijte ani nekurajte. Konzervačné prípravky na drevo obsahujú biocidné účinné látky určené na ochranu dreva proti škodcom. Tieto prípravky musia byť používané podľa návodu na použitie a len vtedy, ak sú ochranné opatrenia vyhovujúca a nepretržite. Jediné praktické riziko pre osoby, ktorým bol použitý na drevo, ktoré pravdepodobne bude v dôlehu stýka s pokožkou, alebo ktoré prichádza do priameho styku s potravinami a krmivami. Nepoužívajte práškové nádrhy na skladovanie potravín. Nevylievajte do kanalizácie. Nepoužívajte výmělné alebo prázdné obaly ze dreva odvozku vo směrné nebezpečného odpadu alebo odvozku odpadů, ktorá je opravná nakladat s nebezpečnými odpady. Zakaz opakovaného použitia obalu.

Pokyny pre prvú pomoc

Při nacházení výfletu na tenkých vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání a zavolejte lékaře. Dýchání z úst do úst může být nebezpečné pro osobu poskytující pomoc. V případě přetrvávajících nebo vážných příznaků vyhledejte lékaře. Při zasažení kůže umyjte postiženou část těla důkladně čistou vodou a mydlem, v případě přetrvávajících příznaků vyhledejte lékaře. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa vodou, dejte vyprát malé množství vody, NEVYVOLÁVATE ZVRACENÍ, ihned vyhledejte lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, ukažte tuto etiketu.

Bezpečnostní informace

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vyčerpání nebo poranění kůže. S 23 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechujte páry. S 24/25 Zametete stýka s kůží a očima. S 29 Nevylévejte do kanalizace. S 40 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje kyselostná sůl, butanon-2-yn, 3-přidrop-2-yn-1-yl-N-butykarbamát. Může způsobit alergickou reakci. Huzota: 0,8 - 1,05 g/cm³, obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,29 kg/kg, obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,25 kg/kg, obsah neperchovaných látek (isotopy): 20 % obj. EU limitní hodnota VOC kat. A (e) 104-400 g/l (2010). Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 399 g/l.

Distribútor ČR a technické poradenství:

Akzo Nobel Coatings CZ, s.r.o.
Na Parkové 1683/127, budova GEMINI A
140 00 Praha 4
Telefonika: 800 100 701
www.akzonobel.cz
www.xyladecor.cz

Distribútor SR:

Akzo Nobel Coatings CZ, s.r.o.
organizácia v SR
Kopčanská 65
831 01 Bratislava 5
Telefonika: +421 263 814 538
www.xyladecor.sk



11/12 CF 2055876



lesy jsou životně důležitá a pro člověka, zvířata i naše prostředí. Proto podporujeme organizaci FSC®, která prosazuje odpovědné hospodaření ve světových lesích a je zárukou pro naši společnost. Naše údaje výrobky s certifikátem FSC, pomáhají zachránit lesy. www.fsc.org/cz


Více informací o spolupráci Xyladecor a FSC naleznete na www.xyladecor.cz nebo www.xyladecor.sk.

0,75L e



Profil ochrany dřeva

Na každém balení se nachází grafická navigace s informacemi o účinku každého výrobku Xyladecor. Tloušťka vrchního nátěru poukazuje na to, jak dobře prostředek chrání dřevo před atmosferickými a biologickými vlivy. Ukazatel vrchní vrstvy indikuje doporučenou tloušťku aplikovaného nátěru. Hloubka penetrace do dřeva informuje o stupni ochrany dřeva uvnitř jeho struktury.

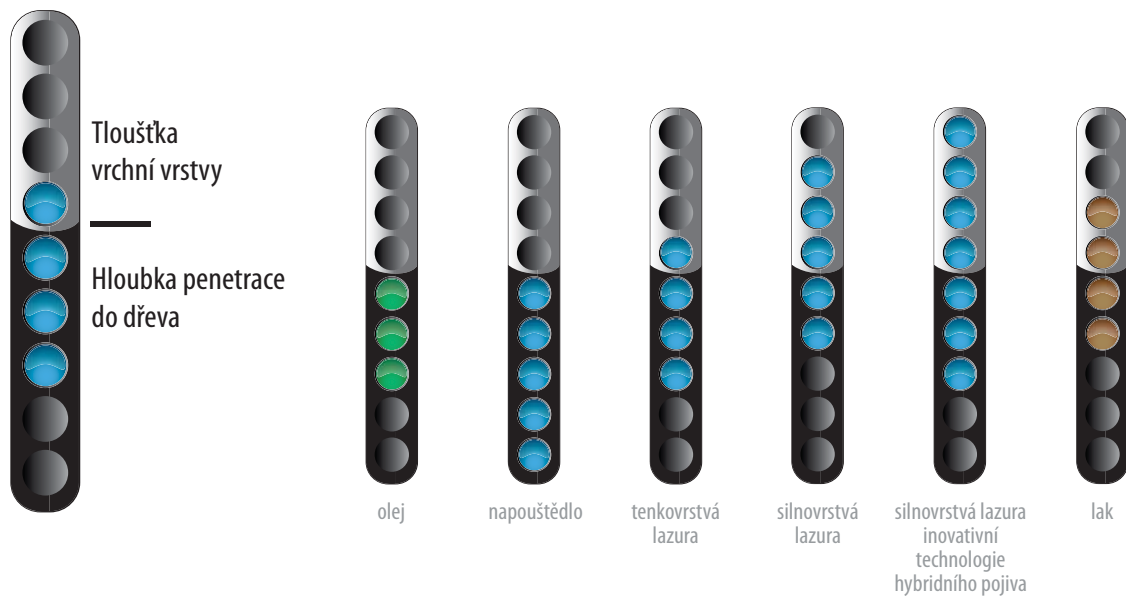

Inovativní technologie hybridního pojiva

Za účelem účinnější ochrany dřeva zkoumáme jeho chování v nejextrémnějších povětrnostních podmínkách, na různých místech světa. Zkušenost neustále získávaná na různých kontinentech, ve spojení s nejnovějšími technologiemi a dokonalostí použitých surovin, nám umožňuje vytvářet výrobky, které poskytují nekompromisní ochranu dřeva za každých podmínek. Důsledkem naší práce je moderní patentovaná technologie hybridního pojiva. Tato unikátní technologie byla patentována společností AkzoNobel ve Švédsku (EP 0874875). Inovativní technologie hybridního pojiva vychází z unikátní a kompletní interakce dvou vysoce kvalitních druhů pryskyřice o různé velikosti molekul. Hybridní molekuly vytvářejí vysoce pružnou membránu, která umožňuje povrchu neomezeně dýchat. První pryskyřice proniká do hloubky dřeva a chrání jej zevnitř. Druhá vytváří na povrchu dřeva vysoce odolnou vrstvu, která zajišťuje dřevu ochranu před škodlivým působením vody a UV záření. Díky tomu je dřevo důkladně a trvale chráněné až po dobu 12 let.





Nepřátelé dřeva

atmosférické vlivy



Změny obsahu vody ve dřevě způsobují, že dřevo bobtná nebo se stahuje. Pokud se tento proces opakuje, obzvláště probíhá-li rychle, může způsobovat vznik prasklin, které ničí estetickou hodnotu dřeva a oslabují jeho strukturu. Pokud není dřevo patřičným způsobem ošetřeno, může dojít k jeho biokorozi. Vysoký obsah vody ve dřevě ($> 20\%$) je příznivý pro množení hub, které na dřevo útočí.



UV záření ničí lignin ve dřevě. Lignin je složkou, která spojuje buňky dřeva. Nespojené buňky dřeva se začínají drobit, a tím povrchově oslabují jeho strukturu. Dřevo šedne, stává se pórovitějším a náchylnějším na ničující působení vody. Chemické sloučeniny vzniklé po rozkladu ligninu jsou také živnou půdou pro houby.



Kolísání teplot ovlivňuje vlhkost dřeva, a tím také proces bobtnání a stahování, který může vést až k jeho mechanickému poškození.

biologické vlivy



Houby způsobující rozpad dřeva. Nechráněné a vlhkostí nasycené dřevo je ideální živnou půdou pro houby způsobující jeho rozpad. V závislosti na jejich druhu probíhá tento proces různým tempem a projevuje se jiným vzhledem korodujícího dřeva. Nicméně konečný účinek je stejný – dřevěný prvek je zcela zničen a je třeba jej vyměnit.

Houby, které mění estetické vlastnosti dřeva (modrání). Ne všechny houby, které útočí na dřevo, způsobují jeho rozpad. Část z nich způsobuje pouze změnu jeho barvy, tzv. modrání dřeva. Modrání nemá vliv na trvanlivost, ale silně a trvale mění estetiku dřeva. Kromě toho, povrchové výkvěty, které doprovází modrání, mechanicky prorazí povlak vytvořený ochranným a dekoračním nátěrem, přičemž změní stupeň ochrany a vzhled povrchu.



Dřevokazný hmyz útočí jak na suché dřevo, tak na dřevo nasycené vlhkostí používané v interiérech i exteriérech. Vrtáním otvorů hmyz velmi oslabuje fyzikální vlastnosti dřeva, což v krajním případě vede k nezbytné výměně zničeného prvku.



Správná příprava pro dokonalý výsledek

příprava podkladu

Vhodná příprava dřevěného povrchu prodlužuje trvanlivost celkové ochrany. U prvního a zároveň i u obnovovacího nátěru je důležité, aby bylo dřevo suché (9-12 % vlhkosti), čisté a beze známky biokoroze (infikované prvky je doporučeno vyměnit). V případě obnovovacího nátěru je důležité, aby byl z povrchu odstraněn praskající a odlupující se starý povlak a zešedlé vrstvy dřeva. Zešedlou vrstvu dřeva tvoří oslabené buňky dřeva, které mohou být slabým článkem mezi nanášeným nátěrem a zdravým dřevem. Je nutné zaspárovat veškeré úbytky a prasklinky, které mohou shromažďovat vodu. Před zahájením aplikace je také potřeba ukončit práce spojené s úpravou dřeva, např. vrtání, přířez apod. – tato místa mohou být ohniskem biokoroze, pokud nejsou řádně ochráněny.

Ochrana před biokorozí. Dřevo, které je vystaveno vysoké vlhkosti, by mělo být předběžně chráněno fungicidním impregnačním napouštědlem Xyladecor Xylamon HP. Tento bezbarvý, do hloubky pronikající prostředek zajišťuje úplnou ochranu dřeva před houbami, způsobujícími modráni a hnilobu.

Způsob zpracování, tvar a montáž dřeva ovlivňují jeho trvanlivost.

Drsné dřevo, např. řezivo, s ohledem na velké množství drobných vláken, značně pohlcuje vodu a dlouho zadržuje vlhkost. Proto je pro použití v exteriérech vhodné použít ohoblované dřevo, které je méně náchylné na působení vody. Tvar dřeva a způsob jeho montáže by měly zjednodušovat odvádění vody. Připevněné dřevo by nemělo přijít do styku se zemí nebo s vodou.

aplikace

Vždy natíráme ve směru vláken. Impregnování, lazurování a lakování musí být prováděno vždy ve směru vláken, aby aplikovaná vrstva patřičně pronikla do hloubky dřeva. Nezapomeňme také na důkladné překrytí hran a vrcholků dřevěných prvků (příčné řezy). Jestli natíráte obložení, které ještě nebylo namontované, doporučujeme aplikovat jeden nátěr také ze zadní strany každé části. Každý dřevěný prvek natíráme bez přerušení. Vyhneme se tak temným skvrnám, které mohou vzniknout v místě nanášení vrstev.

Upozornění: Při určení nezbytného počtu vrstev a jejich tloušťky je nutno

postupovat v souladu s pokyny výrobce u jednotlivých produktů. Příliš malé množství aplikované vrstvy zkracuje ochrannou lhůtu, příliš velké množství může způsobit praskání a odlupování povlaku (obzvláště v případě prostředků tvořících ochranný nátěr).

Původní barva dřeva ovlivňuje výsledný efekt. Výrobky pro ochranu a dekoraci dřeva barví dřevo při zachování přirozené kresby dřeva. Nezapomeňme, že finální barevný efekt závisí na původní barvě dřeva a také na množství a tloušťce nanášených vrstev. Proto doporučujeme zkušební nátěr na malém povrchu pro ujištění se, že získáme žádoucí odstín. Je to velmi důležité hlavně při použití tmavých barev, jelikož tyto odstíny nelze překrýt světlejšími barvami a je poté nutné zbrousit dříve nanášené vrstvy. Tmavé barvy má smysl používat pro dřevo horší kvality – dokáže skrýt probarvení a nedostatky povrchu.

Broušení mezi vrstvami umožňuje získat dokonale hladký dřevěný povrch. Pokud chcete získat dokonale hladký dřevěný povrch, probruste první vrstvu prostředku jemnozrnným brusným papírem (150-200). Broušení odstraní drobná dřevěná vlákna, která se zvedají při schnutí první vrstvy. Také

zlepší přilnavost následné vrstvy, a dodatečně tak zpevní finální nátěr.

konzervace

Pravidelné „prohlížení“ dřeva umožňuje prodloužení jeho trvanlivosti. V případě dřevěných povrchů používaných v exteriéru je vhodné dřevo na jaře nebo na podzim prohlédnout z hlediska objevení prasklinek, poškození ochranného povlaku nebo výskytu biokoroze. Čím dříve objevíme výše uvedená ohrožení, tím efektivněji budeme schopni ochránit dřevo před dalším zničením. Dřevo využívané v lese nebo ve velmi znečištěném prostředí je nutno jednou ročně jemně umýt vodou s malým množstvím neagresivního mycího prostředku. Odstraníme tak potenciální zárodky hub a nečistot, které mohou reagovat s vodou a vytvářet na ochranných povlacích roztoky s korozním působením.



Portfolio produktů

Čistič dřeva	21
Ošetřující olej	23
Ošetřující olej sprej	23
Gel	25
PowerPad Olej na terasy	27
Terrace	29
UV+	30
Aplikační pomůcky	30
Aplikační rukavice pro Gel	32
Přístroj PowerPad	35
Xylamon	37
Xylamon HP	39
Standard	41
Classic HP	43
Oversol 2v1	45
Extra	47
Tinova	49
Podlahový lak na vodní bázi	51
Podlahový lak polyuretanov	53

PRO ZAHRADU

NA DŮM

V DOMĚ



ČISTIČ DŘEVA



Čistící prostředek na čištění starého, zašedlého zahradního nábytku z tvrdého dřeva na bázi alkoholu s oleji z pomeranče. Ideální prostředek pro pravidelnou údržbu nábytku.





OŠETŘUJÍCÍ OLEJ

NA ZAHRADNÍ NÁBYTEK



Xyladecor Ošetřující olej je nízkoviskózní, mírně aromatický ošetřující olej k ochraně a konzervaci povrchově neošetřeného zahradního nábytku z tvrdého dřeva (týk, dub, buk, meranti). Díky vynikajícímu hloubkovému účinku regeneruje, ošetřuje a oživuje starý, zašedlý a matný povrch dřeva. Na povrchu zcela zasychá a po vyschnutí je bez zápachu, odpuzuje vodu a nečistoty. Vytváří hedvábný povrch. V kombinaci s produktem Xyladecor Čistič dřeva je zvláště vhodný pro staré zašedlé dřevěné plochy.




Hluboká
penetrace



Zvýrazňuje
strukturu dřeva



Teoretická
vydatnost

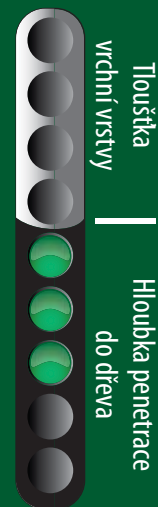



GEL

OCHRANNÝ GEL NA ZAHRADNÍ NÁBYTEK



Hluboká
penetrace



Neskapává,
gelovitá konzistence




Zvýrazňuje
strukturu dřeva



Teoretická
vydatnost



Xyladecor Gel je ošetřující přípravek ve formě hustého gelu, který intenzivně chrání proti UV záření, nepřízni počasí a zašednutí. Díky vynikajícímu hloubkovému účinku regeneruje, ošetřuje a oživuje starý, zašedlý a matný povrch dřeva. Odpuzuje vodu a nečistoty. Optimálního výsledku je možno dosáhnout aplikací pomocí speciálně vyvinuté Xyladecor rukavice, díky které vytvoříte jedinečný hedvábný povrch. Povrch je tak natřen bez zbytečného ušpinění sebe i okolí. Přípravek je vhodný pro zahradní nábytek z tvrdého dřeva (týk, dub, buk, meranti).

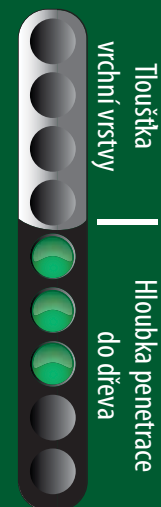



POWER PAD

OLEJ NA TERASY



Xyladecor PowerPad Olej na terasy zajistí vysokou ochranu Vaší podlahy proti nepřízní počasí, vlhkosti a UV záření. Vaší podlaze dodá bohatou přirozenou barvu se sametovým vzhledem. Tento přípravek byl speciálně vyvinut pro aplikátor PowerPad a umožňuje podlahu snadno upravit, obarvit a ochránit. Proniká hluboko do dřeva a zabraňuje předčasnému zašednutí. Jednoduchá a rychlá aplikace bez bolesti zad. Výrobek lze použít také na měkké dřevo.



Hluboká
penetrace



Zvýrazňuje
strukturu dřeva



Teoretická
vydatnost



Tloušťka
vrchní vrstvy

Hluboká penetrace
do dřeva

ZNÁTE JAKO

Sadolin



TERRACE

PROTISKLUZOVÁ TENKOVrstvá LAZURA



Xyladecor Terrace je ochranná tenkovrstvá lazura na rozpouštědlové bázi speciálně vyrobená pro ochranu venkovních dřevěných podlah. Krémová konzistence produktu ulehčuje aplikaci a lépe se roztírá. První vrstva vniká do struktury dřeva a impregnuje, čímž zajišťuje dlouhodobou ochranu. Druhá vrstva zanechává na povrchu protiskluzový film v podobě mikrogranulí. Výrobek je šetrnější k životnímu prostředí. Vytváří mikroporézní saténový povrch, který chrání proti UV záření a nepříznivému počasí. Výrobek je vhodný na venkovní podlahy vyrobené z tlakově impregnovaného dřeva, tvrdého a měkkého dřeva nebo dřeva již ošetřeného impregnačním prostředkem.



Snadná aplikace



Hluboká penetrace



Odpuzuje vodu



Teoretická
vydatnost





UV+

BEZBARVÁ LAZURA S DVOJITOU UV OCHRANOU



Xyladecor UV+ je bezbarvá lazura na rozpouštědlové bázi s dvěma druhy UV absorbéru, které účinně a dlouhodobě chrání proti nepříznivému počasí a UV záření. Vytváří saténový povrch, který zvýrazňuje strukturu dřeva a neomezuje jeho dýchání. Nátěr nepraská a neloupe se. Je vhodný do interiéru i exteriéru pro veškeré dřevěné povrchy, jako jsou dřevěné obložení stěn, zábradlí, ploty, pergoly, zahradní nábytek a jiné.



Hluboká
penetrace




Vytváří
elastický film



Zvýrazňuje
strukturu dřeva



Teoretická
vydatnost

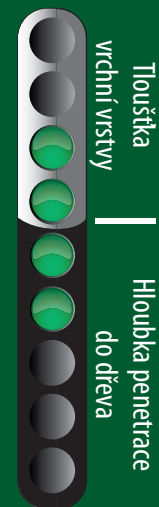



APLIKAČNÍ RUKAVICE

**SPECIÁLNĚ NAVRŽENA
PRO APLIKACI XYLADECOR GELU**



Aplikační rukavice byla speciálně navržena pro aplikaci Xyladecor Gelu. Hustá vlákna rukavice rovnoměrně nanášejí gel a vytvářejí hedvábný povrch. Vodotěsná vložka zabraňuje proniknutí gelu dovnitř rukavice. Rychlé a jednoduché použití bez ušpinění sebe i okolí. Aplikační rukavici je možné použít pro malé i velké plochy.





POWER PAD

PRO RÝHOVANÉ I HLADKÉ PODLAHY VŠECH DRUHŮ TVRDÉHO DŘEVA

Díky zařízení Xyladecor PowerPad je konečně snadné dosáhnout dokonalé dřevěné podlahy jen za zlomek času v porovnání s aplikací štětcem. Aplikátor PowerPad, speciálně navržený pro dřevěné podlahy, Vám dovoluje nanášení dokonale ovládat, a to bez námahy a nepříjemného ohýbání. Tento jedinečný aplikátor kombinuje výhody nanášení štětcem a houbou – KARTÁČKY pronikají přímo do drážek a HOUBA klouže po povrchu, takže dosáhnete dokonale hladké a rovnoměrné povrchové úpravy.





XYLAMON

**PROSTŘEDEK K HUBENÍ
ČERVOTOČŮ A OCHRANĚ
NAPADENÉHO DŘEVA**



Xyladecor Xylamon je prostředek k hubení červotočů a dřevokazného hmyzu. Je to konzervační kapalný přípravek na ochranu dřeva na bázi rozpouštědel. Následně působí jako preventivní prostředek proti napadení hmyzem. Není určen pro použití na dřevo v přímém styku s půdou a vodou (vodní a mořské prostředí). Nedoporučujeme ho aplikovat na včelíny, sauny a dřevo ve sklenících.




Zabíjí
červotoče



Druhý
náěr



Teoretická
vydatnost

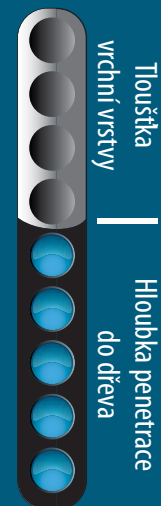

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.



XYLAMON HP

IMPREGNAČNÍ NÁTĚR



Xylamon HP (High Protection) impregnační nátěr je tekutý kapalný přípravek na ochranu dřeva proti hnilobě způsobenou basidiomycetes a proti modráání dřeva. Je vhodný i pro vnější dřevěné konstrukce jako okna, vnější dveře, ploty, střešní prvky a přístřešky pro auta. Není určen pro použití na dřevo v přímém styku s půdou a vodou (vodní a mořské prostředí).




Hluboká
penetrace



max.
10
m²/L
Teoretická
vydatnost



Optimalizuje strukturu
a vyrovnává savost
dřeva

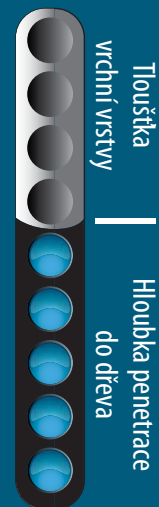

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.



STANDARD

TENKOVSTVÁ LAZURA



Xyladecor Standard je dekorační tenkovrstvá lazura na rozpouštědlové bázi pro použití v interiéru i exteriéru. Krémová konzistence produktu ulehčuje aplikaci, lépe se roztírá a více penetruje do dřeva. Zvýšená přilnavost dalšího nátěru. Nátěr nepraská a neloupe se. Výrobek je šetrnější k životnímu prostředí. Vytváří mikroporézní saténový povrch, který chrání proti UV záření a nepříznímu počasí. Zvýrazňuje strukturu dřeva. Je určen pro veškeré dřevěné povrchy, jako jsou obklady domů, chaty, altány, pergoly, ploty, balkóny, okna, dveře a jiné dřevěné povrchy. Pro zvýšenou ochranu proti zamodráním a hnilobě v exteriéru doporučujeme podklad napustit impregnačním nátěrem Xylamon HP.



Hluboká
penetrace



Zvýšená přilnavost
dalšího nátěru



Nepraská
a neloupe se



Teoretická
vydatnost





CLASSIC HP

OCHRANNÁ TENKOVrstvá LAZURA



Xyladecor Classic HP (High Protection) je ochranná tenkovrstvá lazura na dřevo na rozpouštědlové bázi pro vnější použití. Obsahuje fungicidní složku, která účinně působí proti houbám způsobujícím modrání dřeva. Krémová konzistence usnadňuje natírání a lépe penetruje. Zvýšená přilnavost další vrstvy. Vytváří mikroporézní saténový povrch, který chrání proti UV záření a nepříznivému počasí. Zvýrazňuje strukturu dřeva. Je určen pro veškeré dřevěné povrchy, které nejsou v přímém styku s půdou nebo povrchovou vodou, jako jsou obklady domů, chaty, altány, pergoly, ploty, balkóny, okna, dveře a jiné dřevěné povrchy.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.



Hluboká
penetrace



Kompletní ochrana
před nepříznivým počasím



Nepraská
a neloupe se



Teoretická
vydatnost





OVERSOL 2V1

TIXOTROPNÍ SILNOVRSTVÁ LAZURA



Xyladecor Oversol 2v1 je unikátní silnovrstvá lazura na rozpouštědlové bázi pro použití v exteriéru. Díky své tixotropní konzistenci nestéká a ulehčuje aplikaci. Vytváří silný, elegantně polomatný film na povrchu dřeva. Je určen pro venkovní dřevěné povrchy, jako jsou okna, dveře, balkóny, dřevěné obklady a podhledy, pergoly a jiné dřevěné povrchy. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy a UV zářením. Není vhodný pro použití v saunách. Pro zvýšenou ochranu proti zamodráním a hnilobě v exteriéru doporučujeme podklad nastříkat impregnačním nátěrem Xylamon HP.




Chrání
a dekoruje



Teoretická
vydatnost



Chrání před mrazem,
UV zářením a nepřízní
počasí

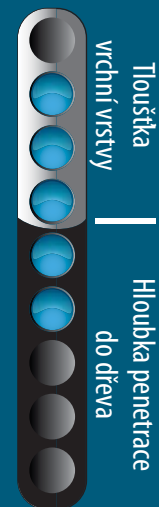

ZNÁTE JAKO

Sadolin

EXTRA

SILNOVRSTVÁ LAZURA



Xyladecor Extra je dekorační a ochranná silnovrstvá lazura na dřevo na rozpouštědlové bázi. Krémová konzistence usnadňuje natírání, nátěr lépe penetruje a méně zapáchá. Zvýšená přilnavost další vrstvy. Vytváří mikroporézní povrch, který chrání proti UV záření a nepřízním počasí. Vytváří silný, elegantně polomatný film na povrchu dřeva. Je určen pro venkovní dřevěné povrchy, jako jsou okna, dveře, balkony, dřevěné obklady a podhledy, pergoly a jiné dřevěné povrchy také v interiéru. Pro zvýšenou ochranu proti modřání a hnilobě dřeva v exteriéru doporučujeme podklad napustit impregnačním nátěrem Xyladecor Xylamon HP.




Snadná aplikace



Elastický film



Teoretická
vydatnost

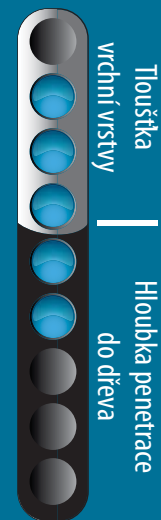



TINOVA

PRÉMIOVÁ OCHRANNÁ SILNOVRSTVÁ LAZURA



Xyladecor Tinoва je unikátní prémiová lazura nejvyšší třídy s inovativní technologií hybridního pojiva, která byla ve Švédsku společností AkzoNobel patentována (EP 0874875). Hybridní molekuly vytvářejí vysoce pružnou membránu, která umožňuje povrchu neomezeně dýchat a zároveň jej trvale chrání proti nepříznivým počasí a UV záření. Hlubková penetrace znásobuje účinek aktivní ochrany dřeva. Tato silnovrstvá lazura ochrání Vaše dřevo po dobu až 12 let! Lazura obsahuje 50 % rostlinných olejů z obnovitelných zdrojů. Mezi další výhody tohoto produktu patří jednoduchá aplikace, vysoká přilnavost další vrstvy, dobrá mechanická odolnost a téměř žádný zápach. Doporučuje se zejména pro dřevěné domky a chaty, okna, dveře, dřevěné obložení, ploty, pergoly a jiné dřevěné povrchy v exteriéru i interiéru.



Vysoce
elastický film




Přírodní oleje
z obnovitelných zdrojů




Chrání před mrazem,
UV zářením a nepříznivým
počasí



Teoretická
vydatnost

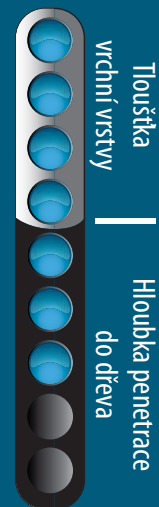

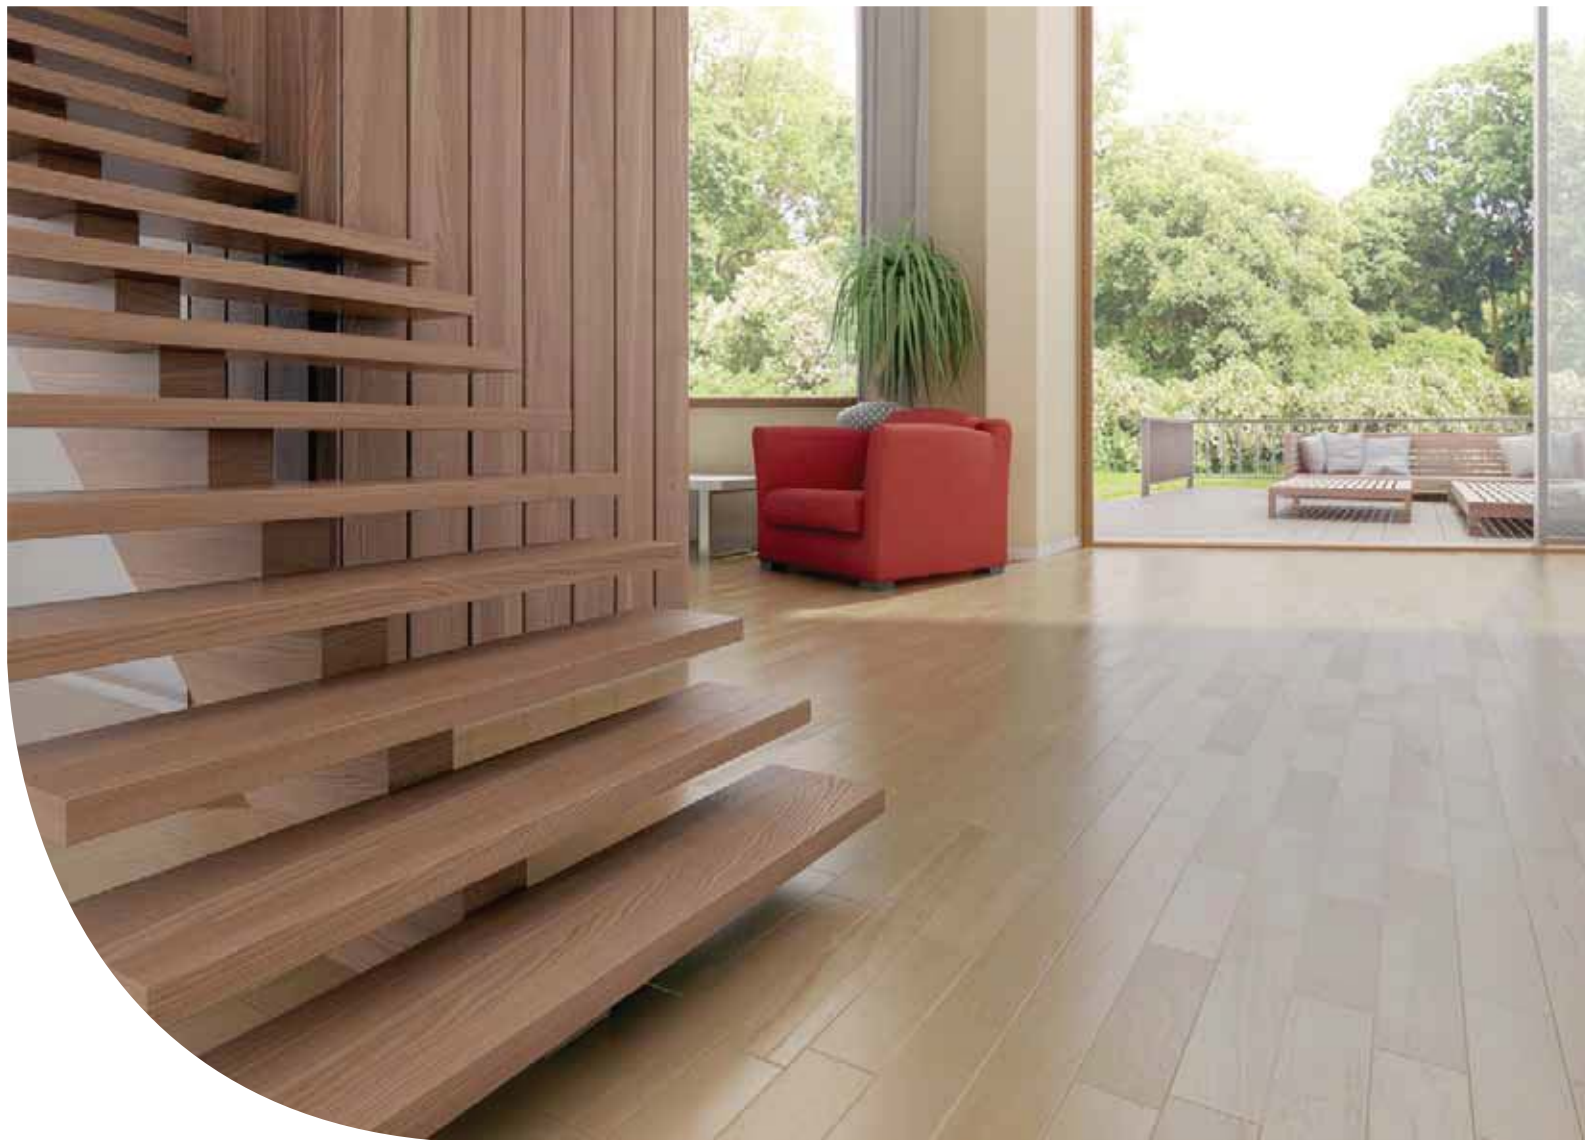

PODLAHOVÝ LAK

VODOU ŘEDITELNÝ 



Xyladecor Podlahový lak na vodní bázi je doporučen pro použití v interiéru na nejrůznější dřevěné povrchy, jako jsou parkety, obložení, dveře, zábradlí a jiné. Tvoří hedvábně polomatiný nebo lesklý povrch odolný proti otěru. Nemění barvu dřeva, proto nevyžaduje předchozí použití speciálního podkladového laku.

LAKY nedoporučujeme používat na vytápěné povrchy
nebo na povrchy napuštěné olejem či voskem.



Bez zápachu




Proschlý



Suchý na dotyk,
druhý nátěr



Teoretická
vydatnost

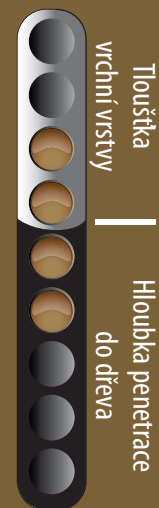



PODLAHOVÝ LAK

POLYURETANOVÝ



Xyladecor Podlahový lak je bezbarvý jednosložkový lak na bázi rozpouštědel pro použití v interiéru na nejrůznější dřevěné povrchy, jako jsou parkety, obložení, dveře, zábradlí. Tvoří hedvábně polomatný nebo lesklý povrch odolný proti otěru.

LAKY nedoporučujeme používat na vytápěné povrchy
nebo na povrchy napuštěné olejem či voskem.




Suchý na dotyk



Druhý nátěr



Teoretická
vydatnost

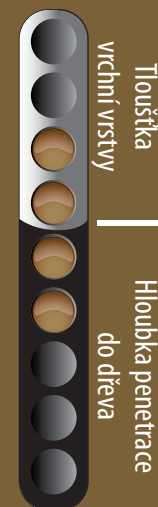

NÁZEV PRODUKTU	ČISTIČ DŘEVA	OŠETŘUJÍCÍ OLEJ	OŠETŘUJÍCÍ OLEJ SPREJ	GEL
Specifikace produktu	čistič	olej na zahradní nábytek	olej na zahradní nábytek	ochranný gel na zahradní nábytek
Oblast použití	exteriér	exteriér	exteriér	exteriér
Biocídní ochrana	/	/	/	/
Dostupný počet odstínů	/	5	2	3
Povrchová úprava	oživení původní barvy ošetřovaného podkladu	matná	matná	matná
Teoretická vydatnost	/	18 m²/L	14 m²/L	20 m²/L
Doporučený počet nátěrů	/	exteriér: 2-3	2-3	exteriér: 2-3
Aplikace	handříčkou	štětec	stříkaní	štětec xyladecor aplikační rukavice
Čištění nářadí	/	běžným syntetickým ředidlem	běžným syntetickým ředidlem	štětec běžným syntetickým ředidlem rukavicí teplou vodou a mýdlem
Složení	detergent	na bázi rozpouštědel	na bázi rozpouštědel	na bázi rozpouštědel
Doba schnutí	/	suchý na dotyk: 5 h druhý nátěr: 24 h proschlý: 24 h	suchý na dotyk: 3 h, druhý nátěr: 5 h proschlý: 24 h	suchý na dotyk: 4-6 h druhý nátěr: 16-24 h proschlý: 24 h
Dostupné balení	500 ml sprej	0,75 l	500 ml sprej	500 ml
Záruční doba	5 let	6 let	5 let	2 léta

POWERPAD OLEJ NA TERASY	TERRACE	UV+	XYLAMON
olej na venkovní podlahy	protiskluzová tenkovrstvá lazura	bezbarvá lazura s dvojitou UV ochranou	ničitel červotočů
exteriér	exteriér	exteriér, interiéř	exteriér
/	/	/	ano proti červotočům a dřevokaznému hmyzu
3	3	bezbarvý	bezbarvý
matná	matná s protiskluzovým filmem	polomatná	žádná
8 m ² /L	10 m ² /L	20 m ² /L	12 m ² /L
2-3	2-3	interiér: 1-2 exteriér: 2-3	viz technický list
PowerPad aplikační přístroj	štětec, váleček	štětec	natírání / krátké ponoření / zalití nebo navrtaný otvor
vodou	běžným syntetickým ředidlem	běžným syntetickým ředidlem	běžným syntetickým ředidlem
na vodní bázi	na bázi rozpouštědel	na bázi rozpouštědel	na bázi rozpouštědel
suchý na dotyk: 1-2 h druhý nátěr: 4-6 h proschlý: 4-6 h	suchý na dotyk: 5-8 h brousitelný/druhý nátěr: 8 h proschlý: 24 h	suchý na dotyk: 5 h brousitelný/druhý nátěr: 24 h proschlý: 24 h	brousitelný/druhý nátěr: 24 h vrchní nátěr (lazura, lak, barva): po 4 týdnech
1 l	2,5 l	0,75 l / 2,5 l / 5 l	0,75 l
5 let	6 let	5 let	5 let

NÁZEV PRODUKTU	XYLAMON HP	STANDARD	CLASSIC HP	OVERSOL 2V1
Specifikace produktu	impregnační nátěr	tenkovrstvá lazura	ochranná tenkovrstvá lazura	tixotropní silnovrstvá lazura
Oblast použití	exteriér, interiéř	exteriér, interiéř	exteriér	exteriér
Biocidní ochrana	ano proti hnilobě a zamodrání	/	ano proti zamodrání	/
Dostupný počet odstínů	bezbarvý	10	13	9
Povrchová úprava	žádná	matná	matná	polomatná
Teoretická vydatnost	10 m ² /L	14 m ² /L	14 m ² /L	25 m ² /L
Doporučený počet nátěrů	impregnace: 1 pro dosažení biocidního účinku: 2	interiéř: 1-2 exteriér: 2-3	2-3	1-2 příčné řezu: 3
Aplikace	štětec / váleček / máčení / nástřik nebo tlaková impregnace	štětec	štětec	štětec
Čištění nářadí	běžným syntetickým ředidlem	běžným syntetickým ředidlem	běžným syntetickým ředidlem	běžným syntetickým ředidlem
Složení	na bázi rozpouštědel	na bázi rozpouštědel	na bázi rozpouštědel	na bázi rozpouštědel
Doba schnutí	brousitelný / druhý nátěr: 24 h vrchní nátěr (lazura, lak, barva): 24 h	suchý na dotyk: 3 h brousitelný/druhý nátěr: 12-14 h proschlý: 24 h	suchý na dotyk: 3 h brousitelný/druhý nátěr: 12-14 h proschlý: 24 h	suchý na dotyk: 4-6 h brousitelný/druhý nátěr: 16 h proschlý: 24 h
Dostupné balení	0,75 l / 2,5 l / 5 l	0,75 l / 2,5 l / 5 l	0,75 l / 2,5 l / 5 l	0,75 l / 2,5 l / 5 l
Záruční doba	2 léta	5 let	5 let	4 léta

EXTRA	TINOVA	PODLAHOVÝ LAK H2O	PODLAHOVÝ LAK POLYURETANOVÝ
silnovrstvá lazura	prémiová ochranná silnovrstvá lazura	lak na vodní bázi	polyuretanový lak
exteriér, interiéř	exteriér, interiéř	interiéř	interiéř
/	/	/	/
11	6	bezbarvý	bezbarvý
polomatná	polomatná	polomatná nebo lesklá	polomatná nebo lesklá
15-20 m ² /L	20 m ² /L	12 m ² /L	12 m ² /L
interiéř: 1-2 exteriér: 2-3	interiéř: 2 exteriér: 2-3, na jihozápadě 3	2-3	2-3
štětec	štětec	štětec, lakýrnický váleček	štětec, lakýrnický váleček
běžným syntetickým ředidlem	vodou	vodou	běžným syntetickým ředidlem
na bázi rozpouštědel	na vodní bázi	na vodní bázi	na bázi rozpouštědel
suchý na dotyk: 3-5 h brousitelný/druhý nátěr: 14-24 h proschlý: 24 h	suchý na dotyk: 4 h brousitelný/druhý nátěr: 18-24 h proschlý: 24 h	suchý na dotyk: 2 h brousitelný/druhý nátěr: 2 h proschlý: 4 h	suchý na dotyk: 3 h brousitelný/druhý nátěr: 24 h proschlý: 24 h
0,75 l / 2,5 l / 5 l	0,75 l / 2,5 l	0,75 l / 2,5 l / 5 l	0,75 l / 2,5 l / 5 l
5 let	5 let	4 léta	4 léta

Dostupné odstíny

OŠETŘUJÍCÍ OLEJ

Bezbarvý

Mahagon

Týk

Palisandr

Wenge

OŠETŘUJÍCÍ OLEJ SPREJ

Bezbarvý

Týk

GEL

Bezbarvý

Eukalyptus

Týk

POWER PAD OLEJ

Přírodní
dřevo

Dub

Červeno-
hnědý

TERRACE

Bezbarvý

Borovice

Týk

UV+

Bezbarvý

STANDARD		
Cedr	Mahagon	Lípa
Ořech	Dub	Indický týk
Kaštan	Zeleň jedlová	Modřín
Palisandr		

CLASSIC HP		
Bezbarvý	Zeleň jedlová	Ořech
Kaštan	Cedr	Pinie
Modřín	Dub	Borovice
Týk	Mahagon	Palisandr
Antická pinie		

OVERSOL 2V1

Rosewood	Sipo	Jilm polní
Přírodní dřevo	Vlašský ořech	Lískový ořech
Wenge	Meranti	Bílý krycí

EXTRA

Bezbarvý	Borovice	Týk
Ořech	Světlý dub	Mahagon
Třešeň	Višeň	Palisandr
Modřín	Kukuřice	

TINOVA

Vlašský ořech	Pinie	Dub
Mahagon	Týk	Palisandr

PODLAHOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Lesk

Polomat

PODLAHOVÝ LAK POLYURETANOVÝ

Lesk

Polomat

Specifikace logistických dat

PRODUKT	ODSTÍN	BALENÍ L	EAN KÓD	POČET KS V BALENÍ (FÓLIE/KRABICE)	POČET KS NA PALETĚ
Čistič dřeva		0,5	8595564400349	6	780
Ošetřující olej	týk	0,75	5903525790485	6	576
	bezbarvý	0,75	5903525790584	6	576
	mahagon	0,75	5903525790683	6	576
	palisandr	0,75	5903525790782	6	576
	wenge	0,75	5903525790881	6	576
Ošetřující olej sprej	týk	0,50	4007591706249	6	780
	bezbarvý	0,50	4007591705921	6	780
Xyladecor UV+	bezbarvý	0,75	5903525790188	6	576
		2,50	5903525790225	1	204
		5,00	5903525790355	1	100
Gel	týk	0,50	5010212561409	2	720
	eukalyptus	0,50	5010212561416	2	720
	bezbarvý	0,50	5010212561393	2	720
PowerPad Olej na terasy	přírodní dřevo	1	5010212561423	4	336
	červenohnědý	1	5010212561355	4	336
	dub	1	5010212561379	4	336
Terrace	borovice	2,5	5904078190647	1	204
	týk	2,5	5904078190654	1	204
	bezbarvý	2,5	5904078190661	1	204
PowerPad přístroj		1	5010212562819	1	50
Power Pad náhradní aplikační houba (2ks v balení)		1	5010212562826	1	600
Aplikační rukavice		1	5021054042575	6	

PRODUKT	ODSTÍN	BALENÍ L	EAN KÓD	POČET KS V BALENÍ (FÓLIE/KRABICE)	POČET KS NA PALETĚ
Xylamon proti červotočům	bezbarvý	0,75	4000729074494	6	576
Xylamon HP impregnační základ	bezbarvý	2,5	4000729074456	6	450
		2,50	4000729079345	1	180
		5,00	4000729074487	1	126
Standard	kaštan	0,75	5903525542282	6	576
		2,50	5903525542220	1	204
		5,00	5903525542251	1	100
	ořech	0,75	5903525542381	6	576
		2,50	5903525542329	1	204
		5,00	5903525542350	1	100
	palisandr	0,75	5903525542480	6	576
		2,50	5903525542428	1	204
		5,00	5903525542459	1	100
	modřín	0,75	5903525542589	6	576
		2,50	5903525542527	1	204
		5,00	5903525542558	1	100
	dub	0,75	5903525542688	6	576
		2,50	5903525542626	1	204
		5,00	5903525542657	1	100
	indický týk	0,75	5903525542787	6	576
		2,50	5903525542725	1	204
		5,00	5903525542756	1	100
	zeleň jedlová	0,75	5903525542886	6	576
		2,50	5903525542824	1	204
		5,00	5903525542855	1	100
	cedr	0,75	5903525542985	6	576
		2,50	5903525542923	1	204
		5,00	5903525542954	1	100
	lípa	0,75	5903525543081	6	576
		2,50	5903525543029	1	204
		5,00	5903525543050	1	100
	mahagon	0,75	5903525543180	6	576
		2,50	5903525543128	1	204
		5,00	5903525543159	1	100

PRODUKT	ODSTÍN	BALENÍ L	EAN KÓD	POČET KS V BALENÍ (FÓLIE/KRABICE)	POČET KS NA PALETĚ
Classic HP	bezbarvý	0,75	5903525820007	6	576
		2,50	5903525820083	1	204
		5,00	5903525820052	1	100
	cedr	0,75	5903525826900	6	576
		2,50	5903525826986	1	204
		5,00	5903525826955	1	100
	mahagon	0,75	5903525829109	6	576
		2,50	5903525829185	1	204
		5,00	5903525829154	1	100
	palisandr	0,75	5903525824005	6	576
		2,50	5903525824081	1	204
		5,00	5903525824050	1	100
	pinie	0,75	5903525825200	6	576
		2,50	5903525825286	1	204
		5,00	5903525825255	1	100
	týk	0,75	5903525823404	6	576
		2,50	5903525823480	1	204
		5,00	5903525823459	1	100
	kaštan	0,75	5903525823503	6	576
		2,50	5903525823589	1	204
		5,00	5903525823558	1	100
	borovice	0,75	5903525821301	6	576
		2,50	5903525821387	1	204
		5,00	5903525821356	1	100
	antická pinie	0,75	5903525829383	6	576
		2,50	5903525829352	1	204
		5,00	5903525829307	1	100
	dub	0,75	5903525828805	6	576
		2,50	5903525828881	1	204
		5,00	5903525828850	1	100
	modřín	0,75	5903525825002	6	576
		2,50	5903525825088	1	204
		5,00	5903525825057	1	100
	ořech	0,75	5903525828003	6	576
		2,50	5903525828089	1	204
		5,00	5903525828058	1	100
	jedlová zeleň	0,75	5903525824609	6	576
		2,50	5903525824685	1	204
		5,00	5903525824654	1	100

PRODUKT	ODSTÍN	BALENÍ L	EAN KÓD	POČET KS V BALENÍ (FÓLIE/KRABICE)	POČET KS NA PALETĚ
Ovesol 2v1	rosewood	0,75	4000729075125	6	576
		2,50	4000729075132	1	204
		5,00	4000729075149	1	100
	přírodní dřevo	0,75	4000729075279	6	576
		2,50	4000729075286	1	204
		5,00	4000729075293	1	100
	meranti	0,75	4000729075156	6	576
		2,50	4000729075163	1	204
		5,00	4000729075170	1	100
	lískový ořech	0,75	4000729075095	6	576
		2,50	4000729075101	1	204
		5,00	4000729075118	1	100
	vlašský ořech	0,75	4000729075217	6	576
		2,50	4000729075224	1	204
		5,00	4000729075231	1	100
	bílý krycí	0,75	4000729075309	6	576
		2,50	4000729075316	1	204
		5,00	4000729075323	1	100
	wenge	0,75	4000729075064	6	576
		2,50	4000729075071	1	204
		5,00	4000729075088	1	100
	jilm polní	0,75	4000729075248	6	576
		2,50	4000729075255	1	204
		5,00	4000729075262	1	100
	sipo	0,75	4000729075187	6	576
		2,50	4000729075194	1	204
		5,00	4000729075200	1	100
Tinova	mahagon	0,75	4740182713317	6	576
		2,5	4740182713324	1	229
	vlašský ořech	0,75	4740182713331	6	576
		2,5	4740182713348	1	229
	palisandr	0,75	4740182713355	6	576
		2,5	4740182713362	1	229
	týk	0,75	4740182713379	6	576
		2,5	4740182713386	1	229
	dub	0,75	4740182713393	6	576
		2,5	4740182713409	1	229
	pinie	0,75	4740182713416	6	576
		2,5	4740182713421	1	229

PRODUKT	ODSTÍN	BALENÍ L	EAN KÓD	POČET KS V BALENÍ (FÓLIE/KRABICE)	POČET KS NA PALETĚ
Extra	bezbarvý	0,75	5904078190326	6	576
		2,5	5904078190333	1	204
		5	5904078190340	1	100
	višeň	0,75	5904078190357	6	576
		2,5	5904078190364	1	204
		5	5904078190371	1	100
	světlý dub	0,75	5904078190388	6	576
		2,5	5904078190395	1	204
	třešeň	0,75	5904078190401	6	576
		2,5	5904078190418	1	204
	kukuřice	0,75	5904078190425	6	576
		2,5	5904078190432	1	204
	modřín	0,75	5904078190449	6	576
		2,5	5904078190456	1	204
	mahagon	0,75	5904078190463	6	576
		2,5	5904078190487	1	204
		5	5904078190494	1	100
	ořech	0,75	5904078190500	6	576
		2,5	5904078190517	1	204
		5	5904078190524	1	100
	palisandr	0,75	5904078190531	6	576
		2,5	5904078190548	1	204
		5	5904078190555	1	100
	borovice	0,75	5904078190562	6	576
		2,5	5904078190579	1	204
		5	5904078190586	1	100
	týk	0,75	5904078190616	6	576
		2,5	5904078190623	1	204

Podlahový lak na vodní bázi	lesk	0,75	4000729075514	6	576
		2,50	4000729075521	1	204
		5,00	4000729075538	1	100
	polomat	0,75	4000729075545	6	576
		2,50	4000729075552	1	204
		5,00	4000729075569	1	100
Podlahový lak polyuretanový	lesk	0,75	4000729075576	6	576
		2,50	4000729075583	1	204
		5,00	4000729075590	1	100
	polomat	0,75	4000729075606	6	576
		2,50	4000729075613	1	204
		5,00	4000729075620	1	100



AkzoNobel Coatings CZ, a.s.

BB centrum – budova BETA

Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Česká republika

Infolinka: 800 100 701

www.xyladecor.cz



A BRAND FROM
AkzoNobel

