


VNITŘNÍ MALÍŘSKÉ NÁTĚRY

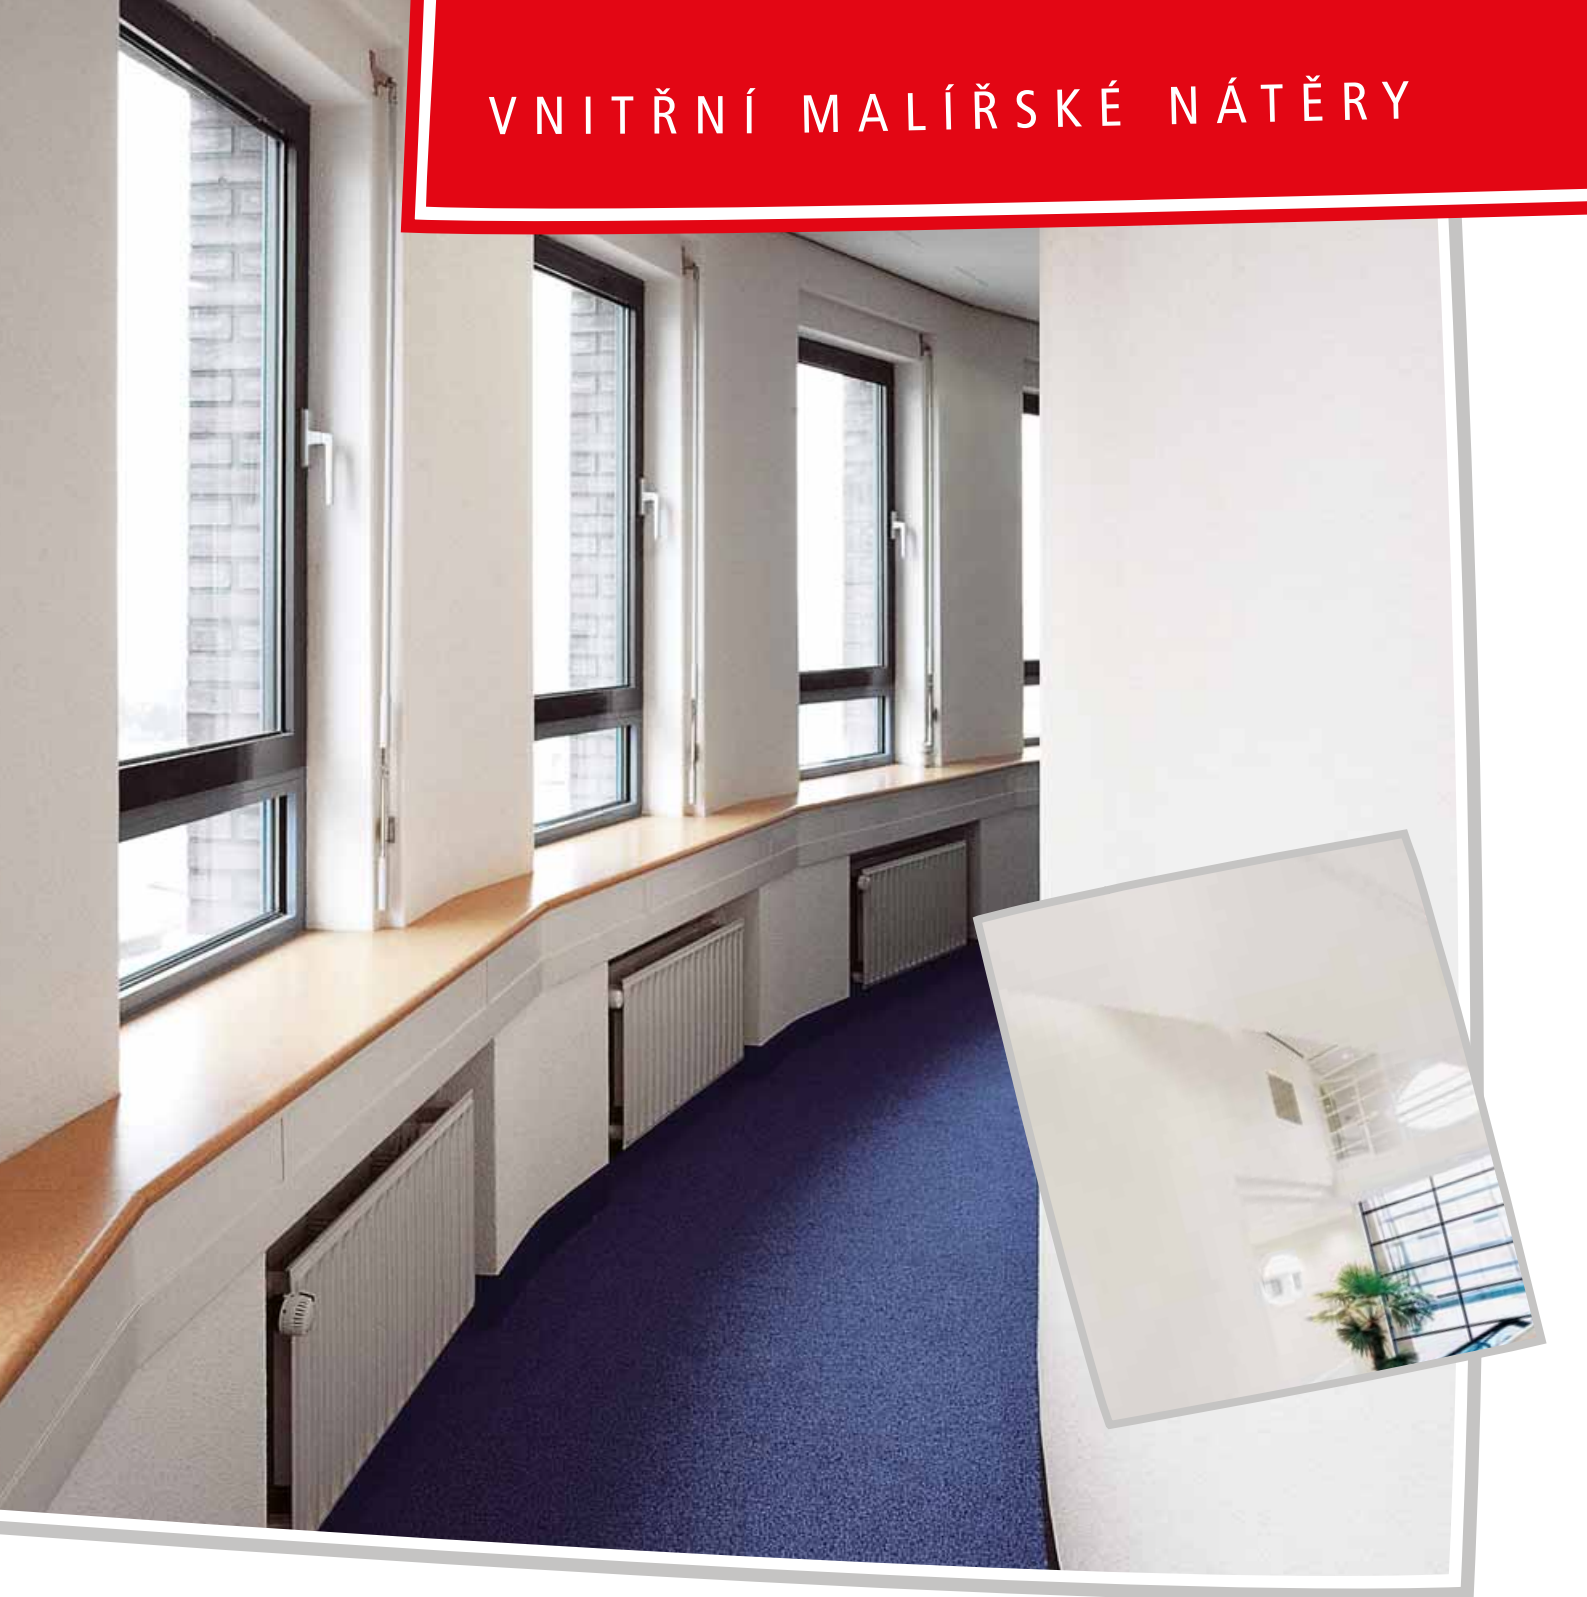

Barva	Bílá – obarvitelný pigmentovými barvami Primalex Tekutá tónovací barva	
Technické parametry	Bělost (% BaSO ₄)	min. 86
	Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /kg)	14 – 20*
	Objemová hmotnost (kg/l)	1,45
	Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	0 – 1
	Přidrznost na betonu (MPa)	0,59
	Ekvivalentní difúzní tloušťka s _d (m)	0,02
	Obsah těkavých látek (%)	max. 50
	Aplikace Airless <small>(ověřeno na stříkacích zařízeních STORCH)</small>	Ředění (% vody)
	Tryska	517
	Tlak (bar)	140 – 150

* Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

PRIMALEX PLUS je nejprodávanější a nejoblíbenější produkt značky Primalex v oblasti vnitřních malířských nátěrů. Vylepšená receptura zachovává osvědčené vlastnosti výrobku a nově garantuje jeho **vyšší bělost** (min. 86% BaSO₄) a **hluboce matný konečný vzhled**.

POUŽITÍ

Vhodný pro malování minerálních povrchů ve středně zatěžených interiérech jako např. stěn a stropů ložnic, obývacích pokojů či chodeb, ale také kanceláří, škol nebo dalších komerčních objektů.

SLOŽENÍ

Vodná suspenze kaolinu, vápence, karboxymethylcelulózy, organické disperze a chemických aditiv.

APLIKAČNÍ POSTUP

Před vlastním malováním stěny zbavíme prachu otřením a případné mastnoty omytím mýdlovým roztokem. Silnější vrstvy starých nátěrů oškrábeme. Slabší vrstvy a nové nebo oškrábané stěny penetrujeme (zpevníme) **Primalex HLOUBKOVOU PENETRACÍ** nebo **Primalex UNIVERZÁLNÍ PENETRACÍ** podle návodu k použití.

Primalex PLUS ředíme podle tabulky a po důkladném promíchání jej lze ihned nanášet plyšovým válečkem, malířskou štětkou nebo stříkáním. Při malování na méně pevné podkladové nátěry se válečkem nevracíme vícekrát na jedno místo, abychom je nestrhli. Nátěr se aplikuje zpravidla dvakrát. Během malování doporučujeme zředěný **Primalex PLUS** občas promíchat. Znečištěná místa a malířské potřeby je třeba umýt před zaschnutím nátěru.

UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchovává užité vlastnosti minimálně 24 měsíců od data výroby.

NEPOŽIVATELNÉ, NESMÍ ZMRZNOUIT!

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25 °C. Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE

Otěruvzdorné nátěrové hmoty Primalex pro vnitřní prostory jsou nehořlavé a netoxické. Při práci s nátěrovými hmotami Primalex Primalex PLUS je vyroben z ekologicky nezávadných surovin. Přesto při práci s ním nejezte a nekuřte. Doporučujeme chránit oči štítem nebo brýlemi a zajistit větrání místnosti. Při nanášení nátěru stříkáním si chráňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Při požití vypláchněte ústa vodou. Pokud dojde k zasažení očí vypláchněte je proudem vody. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékaře. Pokožku po umytí ošetřete regeneračním krémem.

Likvidace obalů a odpadů:

Zbytky výrobku: O 08 01 20 Jiné vodní suspenze obsahující barvy a nebo laky neuvedené pod č. O 08 01 19

Obaly čisté: O 15 01 02 Plastové obaly

Nspotřebovanou nátěrovou hmotu je možné po zaschnutí uložit do komunálního odpadu. Obal je plně recyklovatelný. Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek a nebo kontaminované nebezpečnými látkami odevzdejte na místo určené obcí na odkládání nebezpečných odpadů.

VOC

A / a, maximální prahová hodnota obsahu VOC je **30g/l** (2010); tento výrobek obsahuje maximálně **1g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

KATEGORIE



BALENÍ



VYDATNOST

14–20
m²/kg
(1 vrstva)

APLIKACE



BENEFITY

